


# Falck slangeskab model 3

DN 19/25

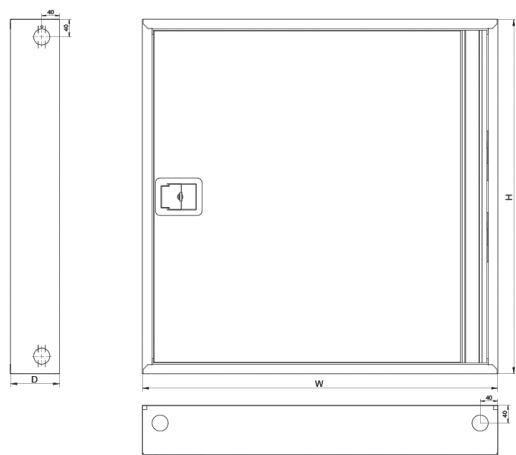

Vendbart slangeskab til frem og indbygning. Ved indbygning kan der evt. bestilles separat indmurationsramme, som passer ind over skabet.

Til indendørs brug såsom kontorer, skoler, institutioner, hospitaler, sportshaller, biografteater, hoteller, konferencelokaler, lufthavne og lignende..

Falck varenummer	Slangelængde (m)		Dimensioner (mm) B(W) x H x D	Skabsfarve	Slangetype	VVS nummer
	DN19	DN25				
566140H	30		795 x 795 x 110	RAL9010 (hvid)	hvid letvægt	399381336
566140HP3000	30		795 x 795 x 110	RAL3000 (rød)	hvid letvægt	399381337
566040	30		795 x 795 x 120	RAL9010 (hvid)	sort gummi	399382309
566040P3000	30		795 x 795 x 120	RAL3000 (rød)	sort gummi	399382108
566044	25		600 x 600 x 150	RAL9010 (hvid)	hvid letvægt	399381366
566044P3000	25		600 x 600 x 150	RAL3000 (rød)	hvid letvægt	399381367
566043		30	795 x 795 x 150	RAL9010 (hvid)	hvid letvægt	399381308
566043P3000		30	795 x 795 x 150	RAL3000 (rød)	hvid letvægt	399381309
566130	30		695 x 695 x 150	RAL9010 (hvid)	hvid letvægt	399337006
566130P3000	30		695 x 695 x 150	RAL3000 (rød)	hvid letvægt	399337016
566131		30	695 x 695 x 250	RAL9010 (hvid)	hvid letvægt	399337008
566131P3000		30	695 x 695 x 250	RAL3000 (rød)	hvid letvægt	399337018

## Falck slangeskabe leveres komplet med:

- Slangevinde med pulvermalede sider i RAL 3000 rød (glans 80)
- Manuel kugleventil DN25 (1")
- Strålerør med trinløs justering fra fast stråle til fuld tåge
- Brandslange udført iht. EN 694
- Tilgangsslange med omløber og pakning
- Vandførende dele i komposit eller messing
- Skabskasse i galvaniseret stål
- Håndtag med mulighed for montering af medfølgende glas og nøgle
- Vendbart skab som muliggør venstrehængsling
- 12 stk. Ø36mm. knockout huller til rørindføring på 5 sider
- Pulvermalet skab glans 80 - *standard*
- Døråbning - 180°
- Installationsvejledning
- Mærkning iht. til EN 671
- Skab og maling produceret iht. EN 12944 korrosionsbeskyttelsesklasse C1
- Kugleventil monteres i toppen i den side, hvor svingarmen er hængslet

## Tilvalg:

- Alternative RAL farver \_\_\_\_\_
- Indmurationsramme/pudsliste for pæn og fleksibel afslutning
- Skab produceret iht. EN 12944 korrosionsbeskyttelsesklasse C5
- Speciel tilgangsslange med fjeder og bundplade ved vandindførsel i bunden
- Rustfrit stål AISI 304
- Syrefast rustfrit stål AISI 316
- Print direkte på skab, f.eks. firmalogo eller billede
- Skabslåge med polycarbonat rude
- Gulv- og vægstativ for frithængende skab
- Hul til Ruko lås

