

EAN: 6414150097089

WVS: 704214104

static.oras.com/4814FZ

Berøringsfri håndvaskarmatur med temperaturregulering. Vandhanen har en integreret perlator, hvis vinkel kan justeres for at forhindre vandstænk. Mængdebegrænsning i perlatoren på 6 l / min giver et lavt vandforbrug, og Bluetooth forbindelsen gør det let at overvåge og ændre indstillingerne i vandhanen. Armaturet kan ombygges til fast indstillet temperatur eller til forblandet vand.



- Håndvask
- Berøringsfri, Bluetooth®, Batteridrevet
- Bordmontret
- Forkromet
- Fast tud, Støbt konstruktion
- Skjult perlator, PCA® - konstant flowmængde uanset trykudsving, Justerbar flow vinkel
- Temperaturreguleringsgreb
- Justerbar varmtvandsstop (kan eftermonteres)
- Blandeventil til manuel temperaturregulering, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Autofocus infrarød sensor, Impulsstyret magnetventil, Indikator for lavt batteriniveau
- Fleksible tilslutningslanger
- DZR messing, Justerbare software indstillinger (med bluetooth), Kan ombygges til koldt eller forblandet vand
- Uden bundventil

Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænsner)	0.08 l/s
Tryk tab (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	105 mm
Materiale	brass

Software indstillinger

Efterløbetid	3 s (1-20 s)
Automatisk skylning	off (off/1-120 h)
Automatisk skylleperiode	30 s (1-1800 s)
Max. løbetid	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniske attributter


Batteri	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x


Bestemmelser

EMC Direktiv	C E 2014/53/EU
EN standard	EN 15091
Støjklasse	I (ISO 3822)
Beskyttelsesklasse	IP 55


Godkendelser og Erklæringer

UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
--------	---------------------------

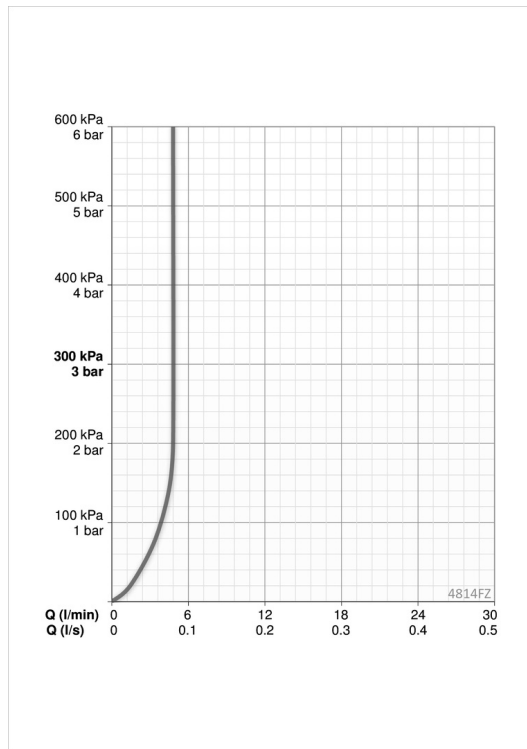

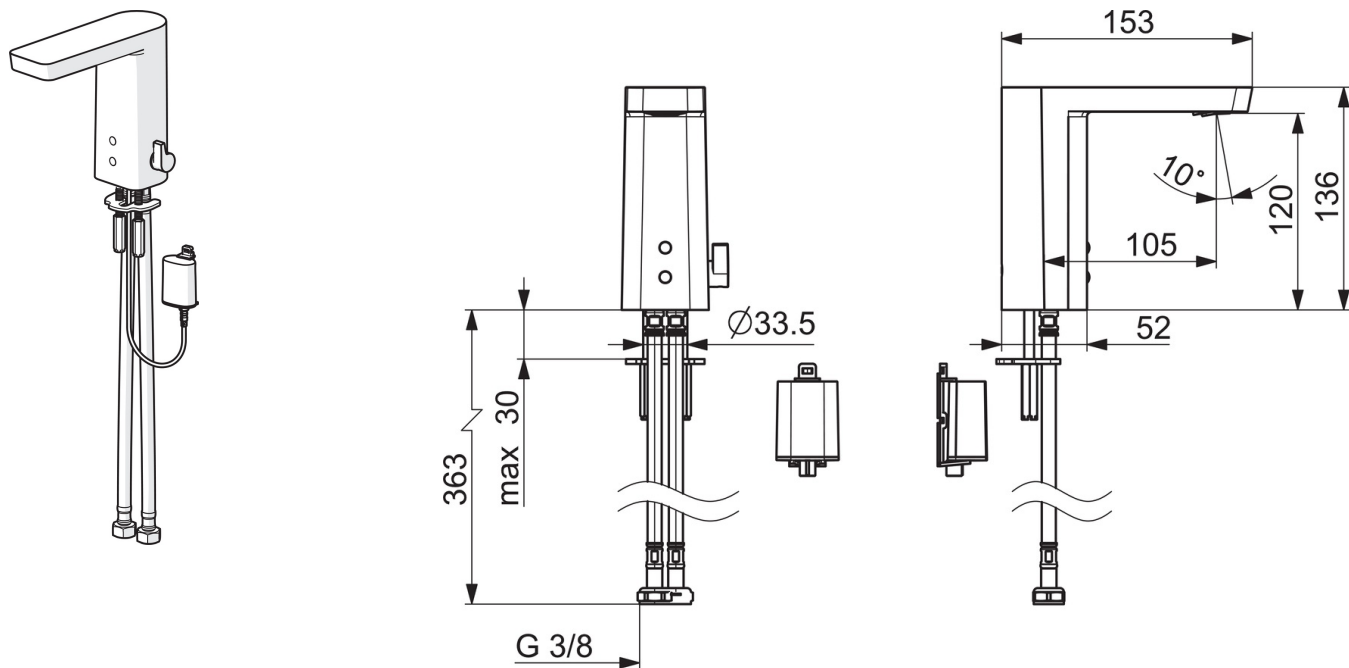

Reserve dele

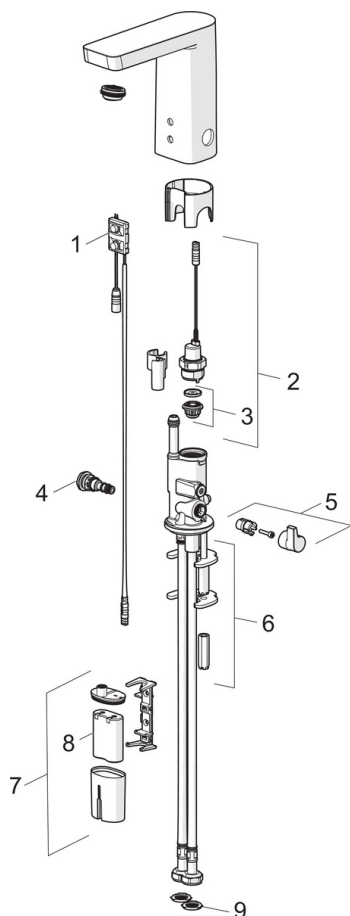

SP4814FZ

	Navn	Kode	WVS
01	Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V	704270990
02	Magnetventil	199206V	704283309
03	Membran	199205V	704283629
04	Temperatur reguleringsdel	199201V	704283513
05	Temperaturreguleringsgreb Forkromet	601877V	704283520
06	Bespændingssæt	158697	745131430
07	Batteriboks, 2CR5 6 V	199417V	704283502
08	Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	704283500
09	Filter pakning	1007900V	
N.I.	Begrænser	601061V	704283540